

液体導電率指示調節計 CONDUCT METER

FSD



■特 長

1. 小形軽量
2. 高信頼性
3. DCM-2Bは純水用
DCM-4Bは薬液用

FEATURES


1. Compact and lightweight
2. High reliability
3. DCM-2B for pure water
DCM-4B for chemical water

■仕 様


SPECIFICATIONS

MODEL 形 名	☐ DCM-2B	☐ DCM-4B
MEASURING OBJECT 測 定 項 目	Electrolytic conductivity 導 電 率	
MEASURING PRINCIPLE 測 定 原 理	AC 2 electrode method 交流 2 電極方式	AC 4 electrode method 交流 4 電極方式
MEASURING RANGE 測 定 範 围	200 μ S/cm and under 200 μ S/cm 以下	200 μ S/cm and over 200 μ S/cm 以上
REPEATABILITY 繰 返 し 性	1% F.S.	
DISPLAY 表 示	LED (3½ digits)	
CONTACT OUTPUT 接 点 出 力	H L each 上下限各 1ab	
CONTACT CAPACITY 接 点 容 量	(Resistance load) AC250V 0.25A (抵抗負荷)	
OUTPUT 出 力	(Isolation out put less than 500 Ω) 4~20mA (絶縁出力 500 Ω 以下)	
POWER SOURCE 電 源	About AC100V $\pm$ 10% (AC200V $\pm$ 10%) 50/60Hz 約 10VA	
WORKING CONDITIONS 使 用 条 件	Temperature 温度 -10~50°C	Humidity less than 90% 湿度 90%以下
WEIGHT 重 量	About 約 800g	
ELECTRODE 電 極	CP-1, CP-2, SCP-2	CP-4, SCP-4
STANDARD ACCESSORIES 標 準 添 付 品	Instruction manual 1 copy 取扱説明書 1部	
	Mounting bracket 1 set 取付金具 1式	


■外形寸法図 DIMENSIONS (mm)

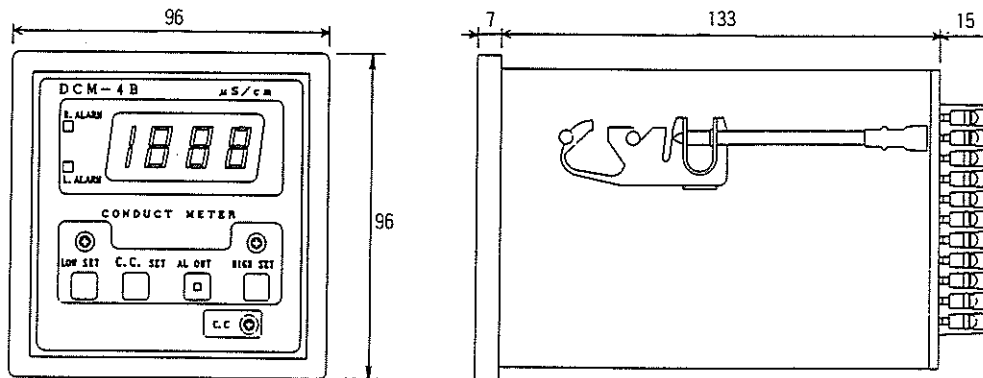

■端子図 TERMINAL DRAWING (端子ネジ Terminal screw : 3mm)

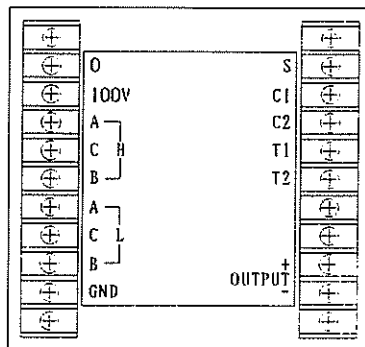


DCM-2B

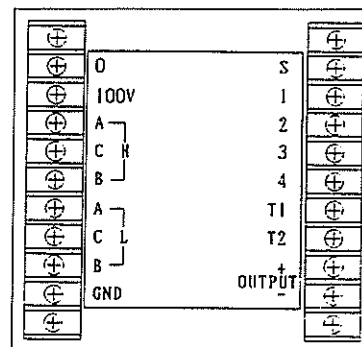


DCM-4B

■パネルカット PANEL CUTTING (mm)

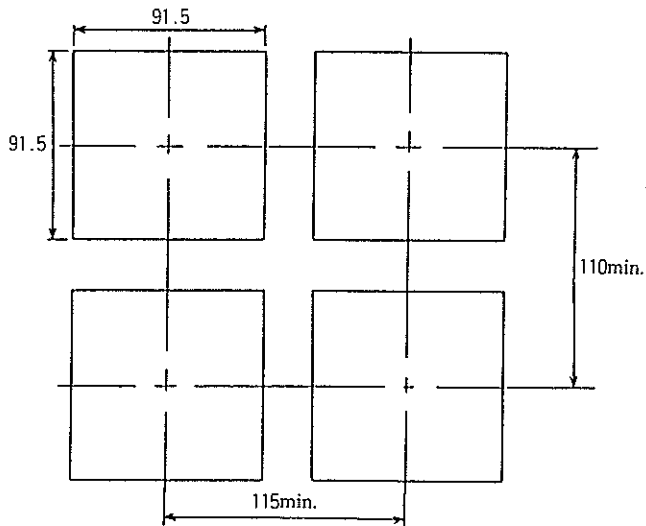

■ご用命には ORDER FORMULA

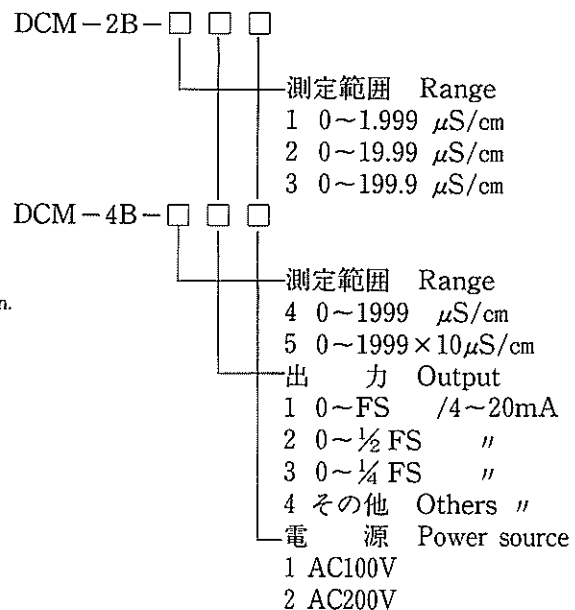

本カタログに記載された仕様は、品質改良のため予告なく変更する事があります。
Specification described in this catalog will be subject to change without notice.

濃度計製造登録工場



富士精密電機株式会社

Fuji Seimitsu Denki Co., Ltd

本社
Head Office

〒153-0063 東京都目黒区目黒2丁目15番14号
15-14, Meguro 2-chome, Meguro-Ku, Tokyo 153-0063

静岡営業所
Shizuoka Office

T E L (03)3716-3441(代表) F A X (03)3716-3820
〒431-0431 静岡県湖西市鷺津1122-2
1122-2, Washizu, Kosai, Shizuoka 431-0431

T E L (053)576-0093(代表) F A X (053)576-4722

代理店 AGENT