


■仕 様 SPECIFICATIONS

MODEL 形 式		CP-1	CP-2	SCP-2A	CP-4	SCP-4A
WORKING TEMP. 使用温度		0~60℃	0~90℃	0~90℃	0~60℃ ----- 0~90℃	0~90℃
TEMP. SENSOR 温度センサー		or 2.2kΩ 又は 10kΩ at 25℃				
APPLICATION 組合せ計器		2.2kΩ CM-2AT, CM-2BT, DCM-2BT, CM-5 10kΩ CCM-2B			2.2kΩ CM-1, CM-1B, DCM-4B, CM-16 10kΩ CCM-5	
MATERIAL 材 質	BODY 本 体	PVC	partly C-PVC 一部P.P	P.P.	PVC ----- P.P	P.P
	SENSOR 感知部	TITANIUM (STANDARD) チタン (標準)				
MOUNTING 取 付		PARALLEL PIPE THREAD 管用平行ねじ G1	FLANGE フランジ JIS10K40A	TAPER PIPE THREAD 管用テーパーねじ R 3/4	FLANGE フランジJIS5K50A or soak 又は 投込み	TAPER PIPE THREAD 管用テーパーねじ R 3/4
LENGTH OF LEAD WIRE リード線長		5m	10m	10m	10m	10m

■外形図 DIMENSIONS (mm)

純水用電極 FOR PURE WATER

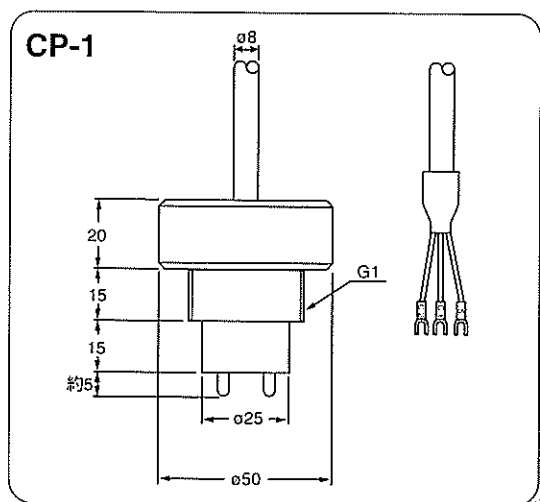


CP-1 □

組合せ計器 Application

1. CM-2BT, CM-2AT, DCM-2BT
2. CCM-2B
3. 温度補償不要
unnecessary temp. compensation

純水用電極 FOR PURE WATER

CP-2

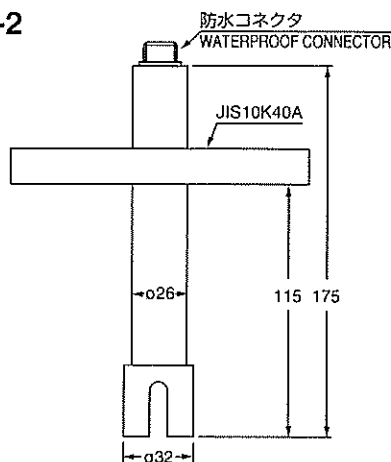

CP-2 □ □ □

測定レンジ Measuring range


1. フルスケール100 μ S/cm以下 less than 100 μ S/cm
2. フルスケール100 μ S/cmを超え500 μ S/cm以下
more than 100 μ S/cm or less than 500 μ S/cm

特殊

組合せ計器 Application

1. CM-2BT, CM-2AT, DCM-2BT
2. CCM-2B
3. 温度補償不要 unnecessary temp. compensation

SCP-2A

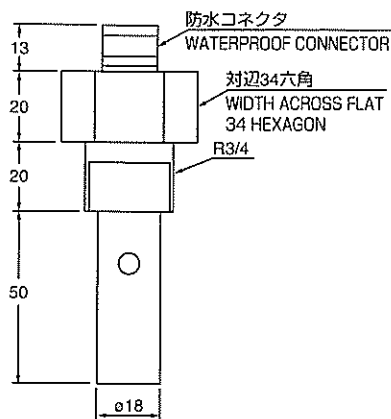


SCP-2A □

組合せ計器 Application

1. CM-2BT, CM-2AT, DCM-2BT
2. CCM-2B
3. 温度補償不要 unnecessary temp. compensation

薬液用電極 FOR CHEMICAL WATER

CP-4

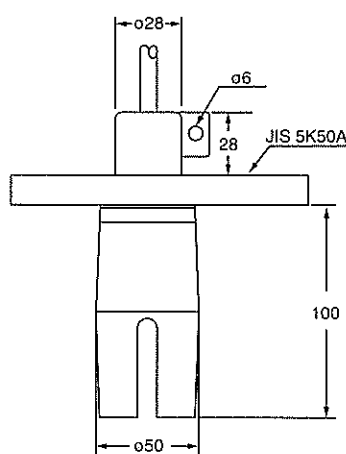

CP-4 □ □


材質 Material

1. PVC
2. P.P

組合せ計器 Application

1. CM-1, CM-1B, DCM-4B, CM-16
2. CCM-5

SCP-4A

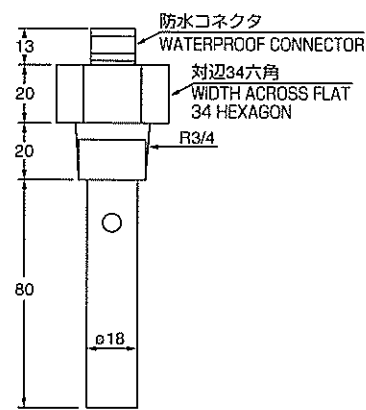

SCP-4A □

組合せ計器 Application

1. CM-1, CM-1B, DCM-4B, CM-16
2. CCM-5

その他特殊電極の御用命に応じます。
The others, cope with a specific electrode.



富士精密電機株式会社

FUJI SEIMITSU DENKI Co., Ltd

本社
Head Office

〒153-0063 東京都目黒区目黒2丁目15番14号

15-14, Meguro 2-chome, Meguro-Ku, Tokyo 153-0063

TEL (03) 3716-3441 (代表) FAX (03) 3716-3820

静岡営業所

〒431-0431 静岡県湖西市鷺津1122-2

Shizuoka Office

1122-2, Washizu, Kosai, Shizuoka 431-0431

TEL (053) 576-0093 (代表) FAX (053) 576-4722

代理店 AGENT