


工業用記録計

INDUSTRIAL RECORDER

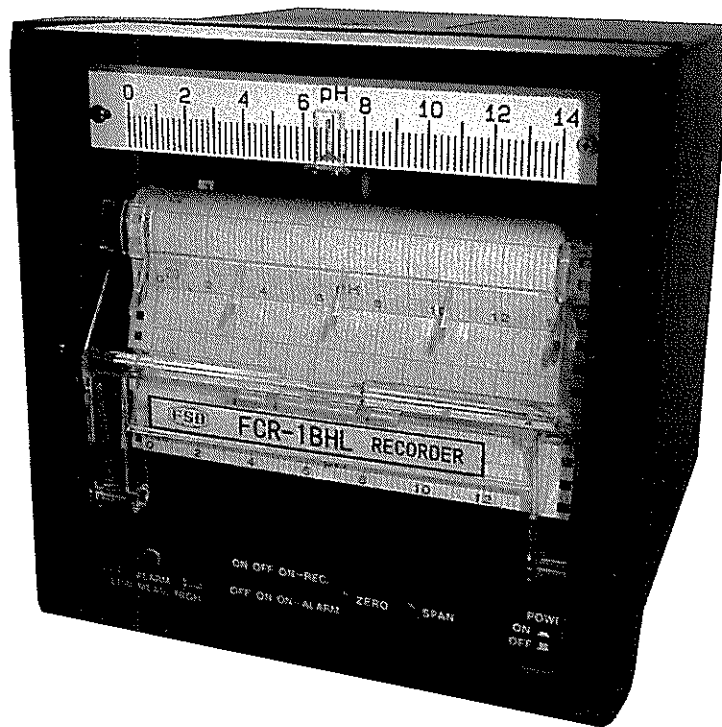

■特 長

1. 小型軽量
2. DINサイズ:144角
3. 奥行155の省スペース

FEATURES

1. Compact and lightweight
2. DIN SIZE : 144×144
3. 155mm deep, saving space


■仕様 SPECIFICATIONS

MODEL 形 名	□ FCR-1BHL	□ FCR-2A	□ FCR-1D
RECORDING TYPE 記 録 方 式	1 pen type 1ペン式	2 pen type 2ペン式	Dotting type 打点式(2, 3, 6)
MEASURING OBJECT 測 定 項 目	P. pH R. ORP 1. -5~0~+5mV 2. 0~10mV 3. -100~0~+100mV 4. 4~20mA 5. その他 Others		
REPEATABILITY 繰 返 し 性	0.5% F.S		
CHART SPEED 紙 送 り 速 さ	10mm/h・20mm/h・40mm/h Speed select 何れか指定		
CHART 記 録 紙	Recording width : 100mm 巾 100mm		Chart length : 16m 長さ 16m
CONTACT OUTPUT 接 点 出 力	HL 上下限 1ab		
CONTACT CAPACITY 接 点 容 量	(Resistance load) AC250V3A(抵抗負荷)		
OUTPUT 出 力	(Measuring object : P&R) 0~200mV(測定項目:P&R)		
POWER SOURCE 電 源 電 圧 Voltage	or About (Voltage select) AC100V 又は AC200V±10% 約 5VA (何れか指定)		
Frequency 周 波 数	Frequency select gear 50/60Hz 内部ギア切替	Automatic 50/60Hz 自動	
WORKING CONDITIONS 使 用 条 件	Temperature 温度 -10~50°C	Humidity less than 90% 湿度 90% 以下	
EXTARNAL FORM・WEIGHT 外 装 ・ 重 量	Plastic (Case color : Black) プラスチック (ケース色:黒)	About 約 2.5kg	
STANDARD ACCESSORIES 標 準 添 付 品	Mounting bracket 1set パネル取付金具 1式 Driver ドライバ 1 Wrench 六角レンチ 1 Pen(red) ペン(赤) 1	Chart 1 volume 記録紙 1冊 Recording card 記録カード 1 Wrench 六角レンチ 1 Pen(red&blue) ペン(赤・青) 各1	Instruction manual 1 copy 取扱説明書 1冊 Recording card 記録カード 1 Inkpad インクパッド 1

■ 前面パネル

FRONT PANEL


FCR-1BHL

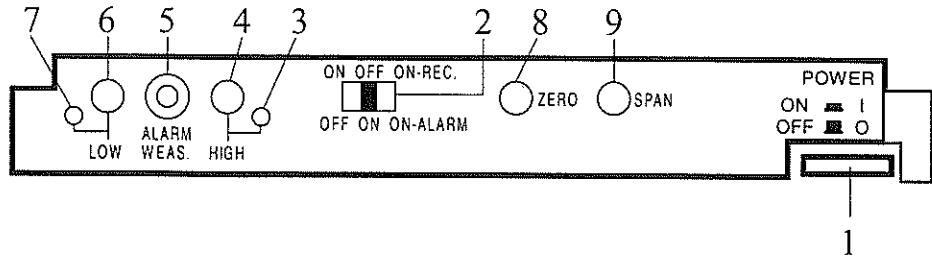

FCR-2A



FCR-1D

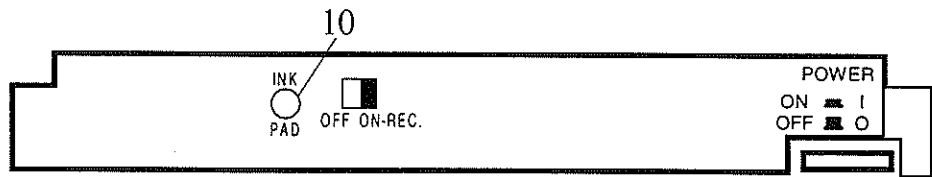


- | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 1. 電源スイッチ | Power Sw. | 6. 下限警報設定トリマ | L. Alarm setting Vr. |
| 2. モードスイッチ | Mode Sw. | 7. 下限警報LED | L. Alarm LED |
| 3. 上限警報LED | H. Alarm LED | 8. 零調整トリマ | Zero Adj. Vr. |
| 4. 上限警報設定トリマ | H. Alarm setting Vr. | 9. スパン調整トリマ | Span Adj. Vr. |
| 5. 警報設定スイッチ | Alarm setting Sw. | 10. インクパッドボタン | Inkpad Sw. |

■ 端子図


TERMINAL DRAWING

(端子ねじ Terminal screw : 4mm)



FCR-1BHL-P

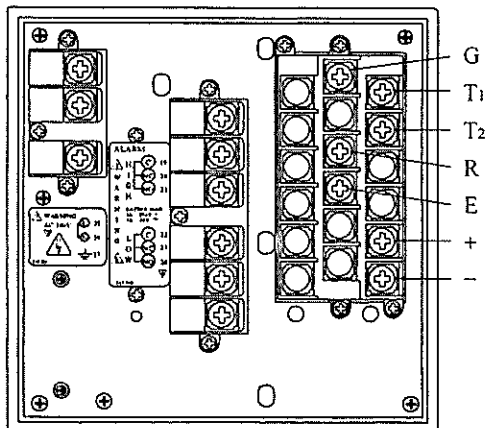


FCR-2A
FCR-1D

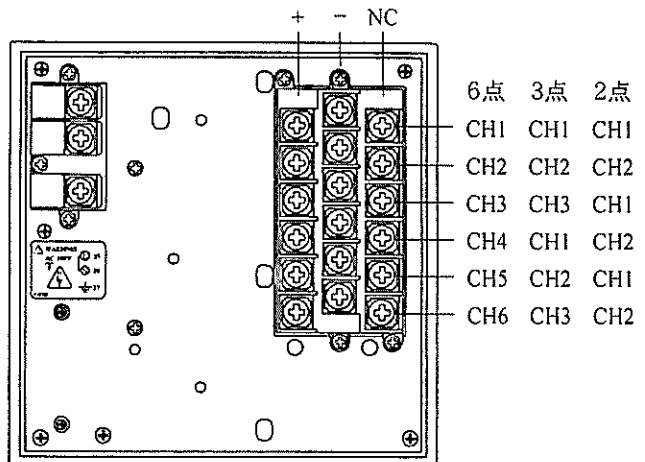

■外形寸法図 DIMENSIONS (mm)

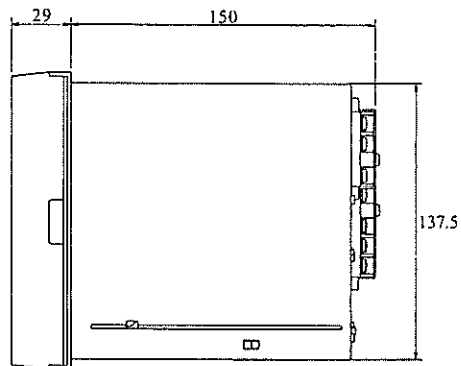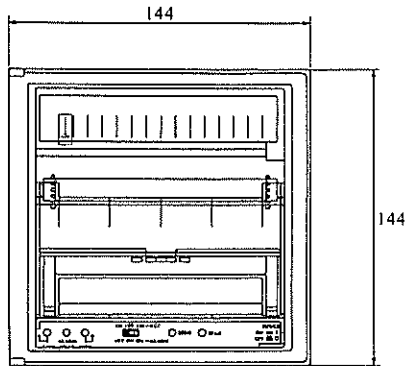

■パネルカット PANEL CUTTING (mm)

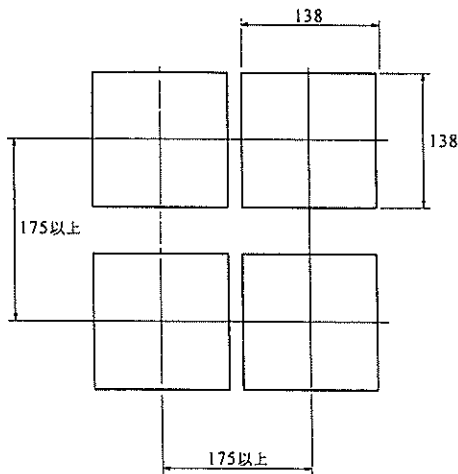

SCALE 目盛	P pH (pH)	R ORP (mV)	1~4 (mA V Others)
SCALE RANGE 目盛範囲	0~14	± 700	1, 2, 3, 5
	2~12		又は or
			1, 2, 3, 5, × 10 ⁿ

■ご用命には ORDER FORMULA

F CR-1BHL □□□()

F CR-2A □□□()

F CR-1D() □□□()

Number of dots
打点数 (2,3,6)

測定項目 Measuring Object

P PH

R ORP

1 -5~0~+5mV

2 0~10mV

3 -100~0~+100mV

4 4~20mV

5 その他 Others

電源 Power source

1 AC100V 50Hz

2 AC100V 60Hz

3 AC200V 50Hz

4 AC200V 60Hz

記録紙速度 Chart speed

1 10mm/h

2 20mm/h

4 40mm/h

目盛範囲 Scale range

上記以外の特殊入力についても製作していますので、ご相談下さい。
The others above-mentioned object provides for the customers request.

本カタログに記載された仕様は、品質改良のため予告なく変更することがあります。
Specification described in this catalog will be subject to change without notice.

濃度計製造登録工場

FSD 富士精密電機株式会社
Fuji Seimitsu Denki Co.,Ltd

代理店 AGENT

本社 Head Office 〒153-0063 東京都目黒区目黒2丁目15番14号
15-14, Meguro 2-chome, Meguro-Ku, Tokyo 153-0063
TEL (03)3716-3441(代表) FAX (03)3716-3820