


1	残留塩素電極
2	パイプ 硬質塩化ビニール
3	ブッシュ ネオプレン
4	座金 硬質塩化ビニール
5	止め具 ポリプロピレン
6	キャップ ネオプレン

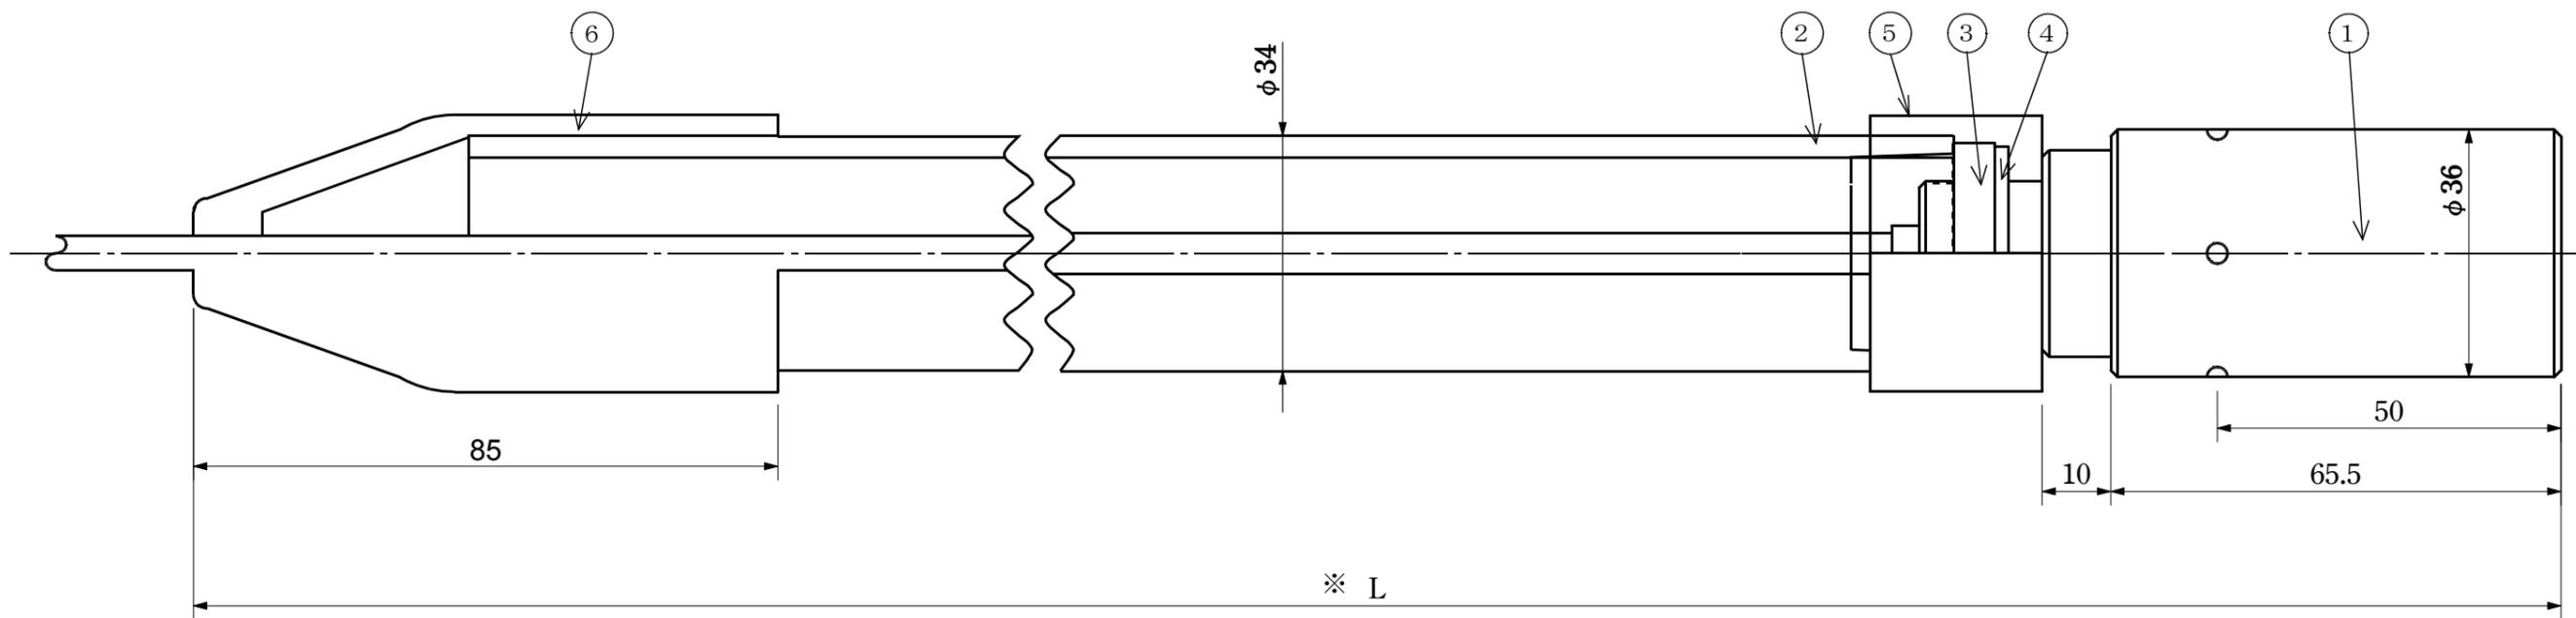

※Lは1000mmを標準とするが300～1500の範囲のものがある。

型式	RL-100	富士精密電機株式会社	
名称	外形寸法図	図番	RL100