


簡易型液体導電率計

本器は簡易型の交流 2 電極方式の液体導電率計です。

アナログ指示により視認がしやすいデザイン。

設置場所を選ばない、単 3 電池を採用した電源。

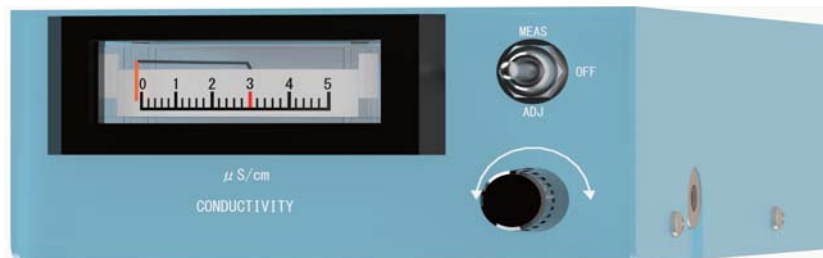

電源の確保できない場所での純水カートリッジの劣化の指標に！

>> 仕様（計器）

項目	
測定原理	交流 2 電極方式
測定範囲	0 ～ 5 $\mu\text{S}/\text{cm}$
表示	アナログ指示
繰返し性	フルスケールの $\pm 3\%$
電源	単三電池 4 本
本体構造	取り付け金具にてねじ止め
重量	約 0.6 kg
使用温度	計器周囲温度 0 ～ 50℃

>> 仕様（電極部）

項目	
型式	CP-1B 型
材質	本体 PVC 電極 SUS316
使用温度	0 ～ 50℃
取り付け方式	配管ねじ込み式 R1/2
ケーブル長さ	標準 25cm
重量	約 35g（ケーブル長 25cm のとき）
定価（計器込み）	¥40,000